



ID PVD. 014

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA - KOTVENA DO
PROFILU NEREZOVÝM VRUTEM S
PŮLKULATOU HLAVOU 5x40 mm

HYDROIZOLACE

VRUT $\varnothing 6 \times 60$ mm
TĚSNÍCÍ TMEL

INTERIÉROVÁ
PAROTĚSNÁ FÓLIE

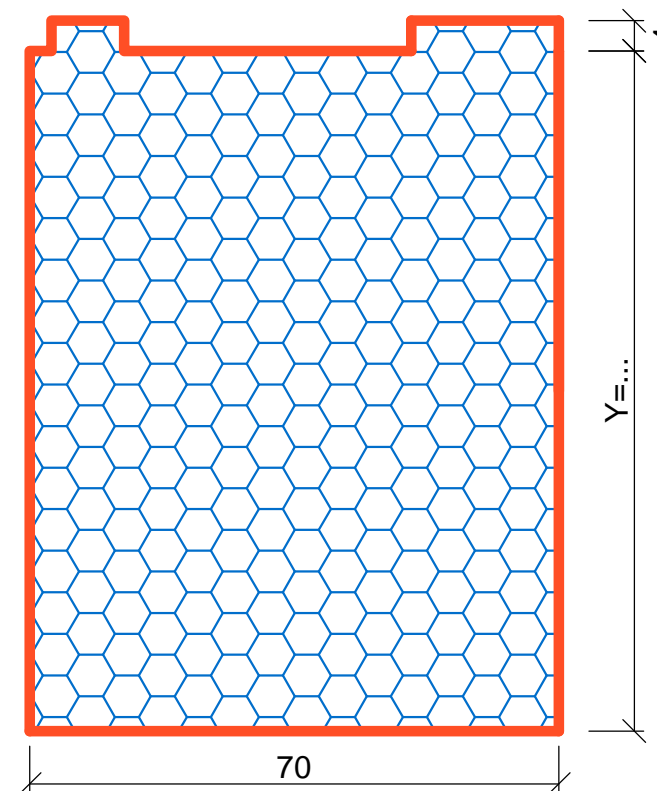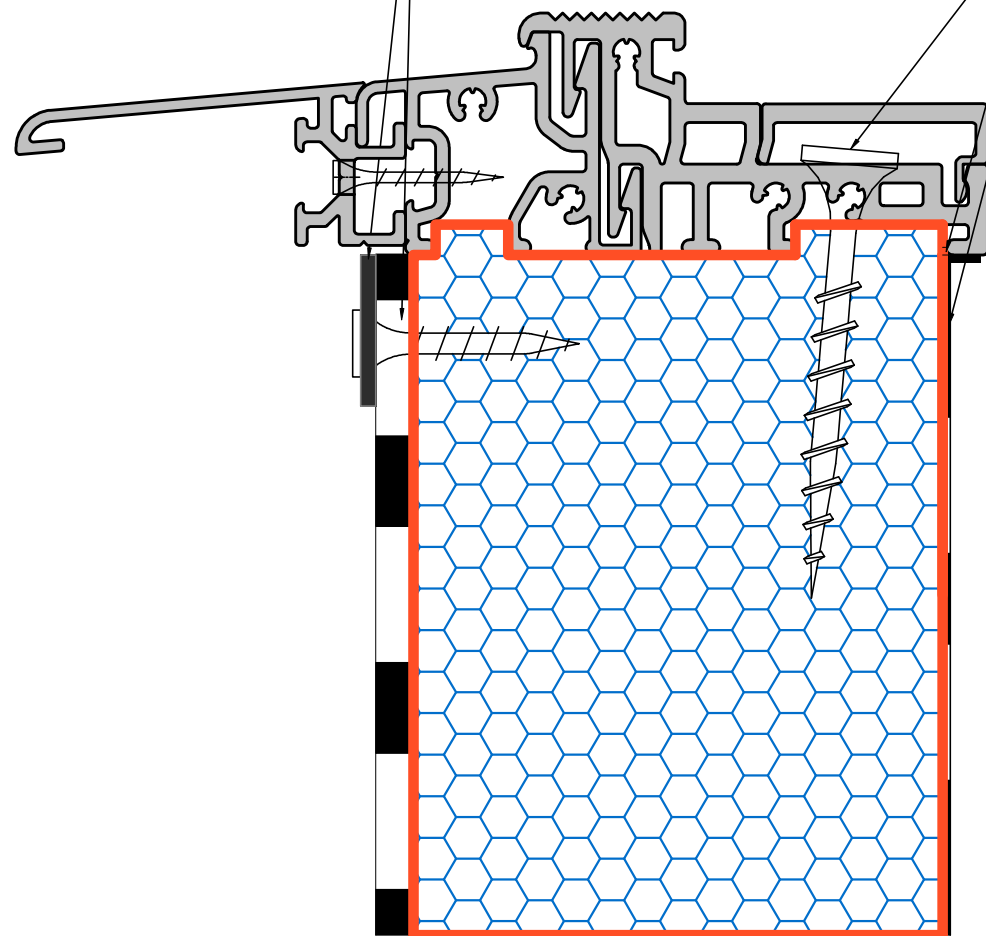

POZNÁMKA:

Přesné provádění kotvení, těsnění a stavební připravenost je potřeba navrhnout v souladu s ČSN 74 6077. Spáru mezi dveřním prahem a interiérovou parotěsnou fólií vyplnit těsnícím tmelem pro zaručení vzduchotěsnosti. Práh dveří lepen k PROPASIV® profilu MS polymerním lepidlem (např. Soudal FIX All HT).