



ID PVD. 002

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA - KOTVENA DO
PROFILU NEREZOVÝM VRUTEM S
PŮLKULATOU HLAVOU 5x40 mm
HYDROIZOLACE

VRUT Ø6 x 60 mm

TĚSNÍCÍ TMEL

INTERIÉROVÁ
PAROTĚSNÁ FÓLIE

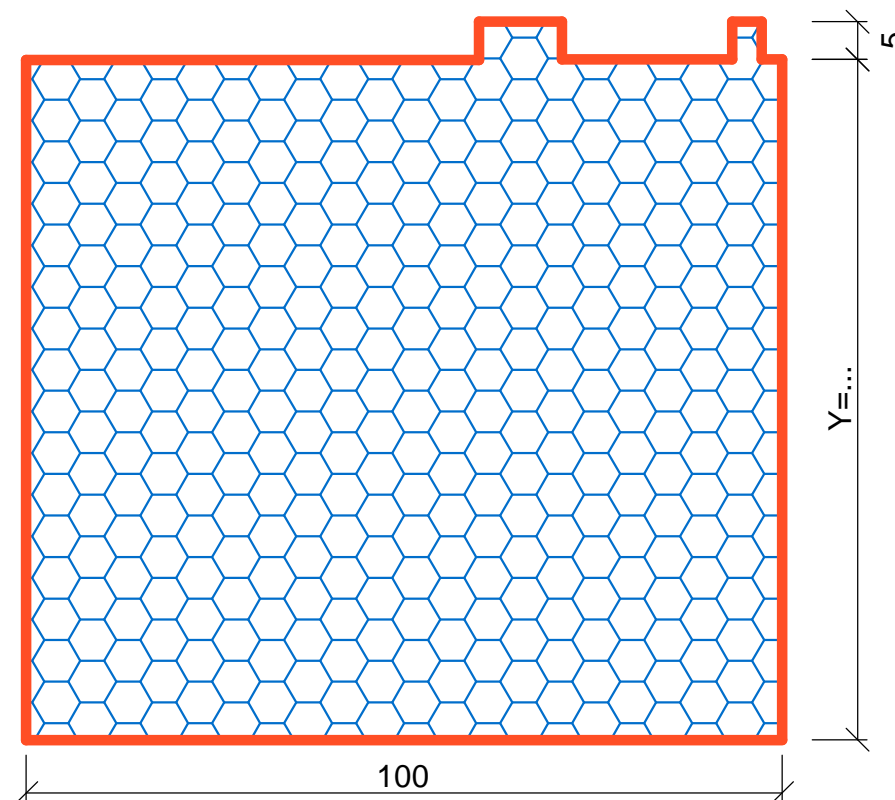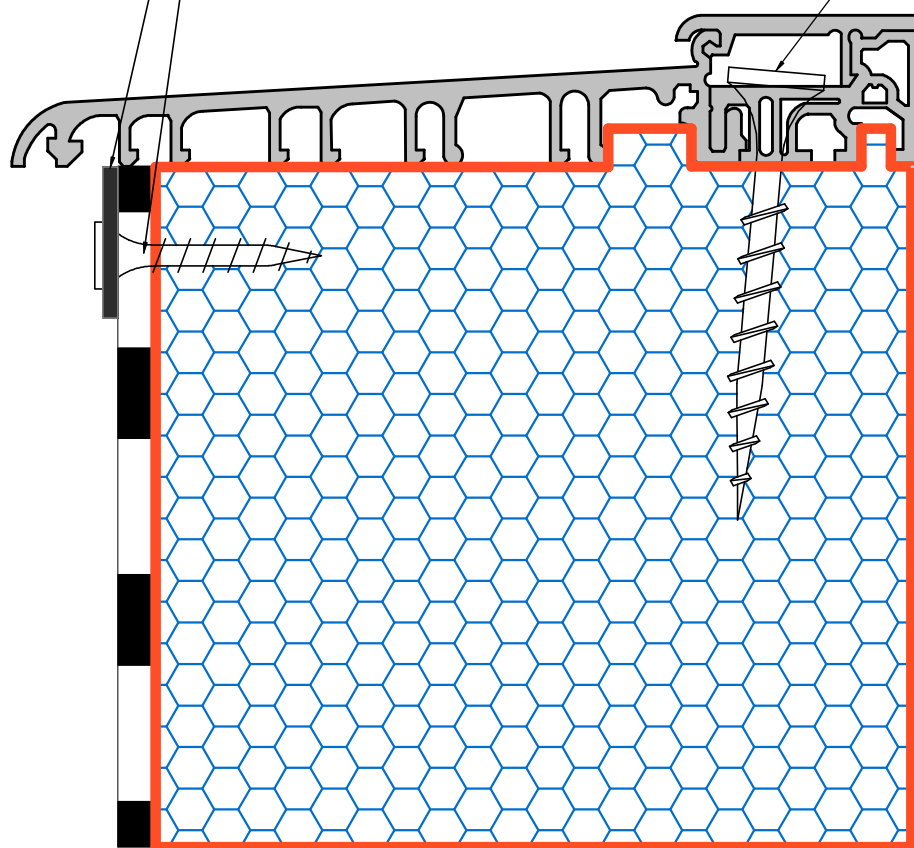

POZNÁMKA:

Přesné provádění kotvení, těsnění a stavební připravenost je potřeba navrhnout v souladu s ČSN 74 6077. Spáru mezi dveřním prahem a interiérovou parotěsnou fólií vyplnit těsnícím tmelem pro zaručení vzduchtěsnosti. Práh dveří lepen k PROPASIV® profilu MS polymerním lepidlem (např. Soudal FIX All HT).